

## Educación / Educação



## Tiendas / Lojas

### ESPAÑA:

Gerflor Iberia SA

Tel.: (34) 91 653 5011

Fax: (34) 91 653 9525

e-mail: gerfloriberia@gerflor.com

### PORTUGAL:

Gerflor Iberia SA

Tel.: (351) 21 843 95 49

Fax: (351) 21 846 55 44

e-mail: gerflorportugal@gerflor.com

### AMERICA LATINA :

Gerflor América Latina Pisos E Revest. Ltda

Tel.: (55) 11 30 55 2020

Fax: (55) 11 30 55 2023

e-mail: gerfloramericalatina@gerflor.com

## Salud / Saúde



## Residencias 3ª edad / Lares 3º idade

## Industria / Indústria



NºQUAL/1995/3185



ENV/2003/23914




# *Taradouche System Plus*

Floors to match your imagination


**Gerflor**

# Taradouche System Plus

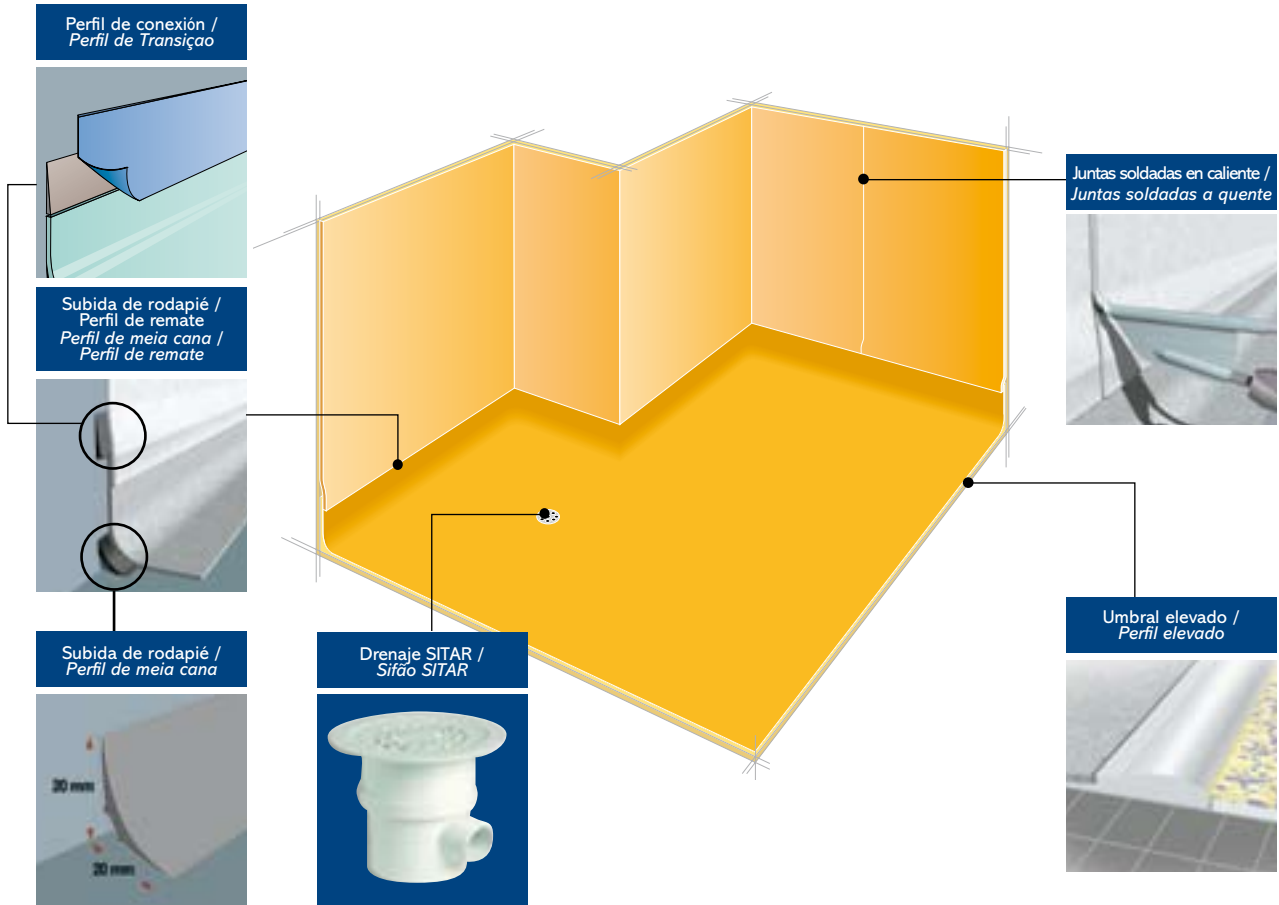

## Taradouche mural

Revestimiento de pared. Colores coordinados con los pavimentos. / Revestimento de parede. As cores são coordenáveis com o pavimento.

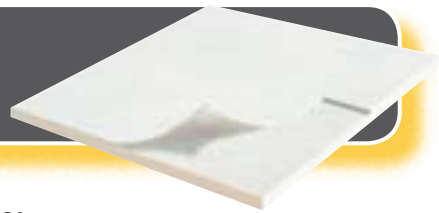


## Brazilia SD

Revestimiento flexible, multicapa y calandrado / Revestimento de pavimento calandrado, multicamada, flexível.

2 m

Capa de uso de 1 mm de PVC puro / 1,0 mm de camada de degaste.

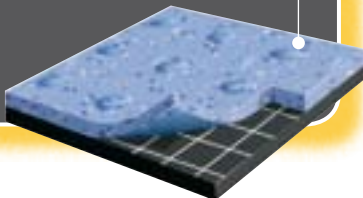

### ● SEGURIDAD / SEGURANÇA:

Capa de uso con estructura antideslizante para pies descalzos sobre superficie húmeda / Camada estruturada para tráfego de pés descalços em condições de pavimento húmido ou molhado.

### ● HIGIENE / HIGIENE

Bacteriostático y fungistático / Bacteriostático e Fungistático.

### ● ESTANQUEIDAD / SISTEMA À PROVA DE ÁGUA

Todas las juntas deben ser termosoldadas / Todas as juntas terao de ser soldadas a quente.

Tratamiento Sanosol® / Tratamento Sanosol®

## Elegance SD

Revestimiento vinílico, flexible, homogéneo, calandrado y compacto. / Pavimento homogéneo flexível calandrado, compacto.

2 m

Espesor de 2,5 mm / espessura de 2,5 mm



# Taradouche System Plus

## El nuevo TARADOUCHE SYSTEM PLUS incluye:

### > SUELOS / PAREDES:

Revestimiento de suelo **BRAZILIA SD**: es un revestimiento de PVC heterogéneo, multicapa, disponible en rollos de 2 m. de ancho, termosoldable, y dotado de un tratamiento fungistático y bacteriostático **SANOSOL®**.

Está formado por una capa de uso de PVC puro con motivos decorativos en todo su espesor. La superficie tiene una estructura antideslizante para pies descalzos sobre superficie húmeda. Tiene un reverso vinílico flexible reforzado por una rejilla de fibra de vidrio.

Revestimiento de suelo **ELEGANCE SD** es un revestimiento de PVC flexible, homogéneo, monocapa, disponible en rollos de 2 m. de ancho, termosoldable y dotado de un tratamiento fungistático y bacteriostático. Diseño de color en masa, calandrado y compacto. La superficie está dotada de una estructura antideslizante para pies descalzos sobre superficie húmeda. Pertenece al grupo de abrasión P. Revestimiento de pared **TARADOUCHE MURAL**: es un revestimiento de PVC multicapa, disponible en rollos de 2 m. de ancho, su clasificación al fuego es M1 sobre soporte M0, termosoldable.

Está formado por una lámina exterior transparente de PVC y por una subcapa impresa.

## O novo TARADOUCHE SYSTEM PLUS comprende:

### > PAVIMENTOS / PAREDES:

Revestimiento de pavimentos **BRAZILIA SD**: é um revestimento em PVC heterogéneo, multicamada, em rolos de 2 mts, soldável a quente com cordão CR40, sujeito a tratamento fungistático e bacteriostático **SANOSOL L®**.

A camada de desgaste apresenta uma massa calandrada em PVC puro, sem cargas, granulada com pitons antiderrapantes para pés descalços, com a parte inferior em PVC reforçada em fibra de vidro. Ou

Revestimiento de pavimentos **ELEGANCE SD**: é um revestimento em PVC flexível, homogéneo, de uma só camada, em rolos de 2 mts, soldável a quente com cordão CR40, sujeito a tratamento fungistático e bacteriostático. Revestimiento calandrado, compacto, colorido na massa. Granulado, com pitons antiderrapantes para pés descalços, grupo de abrasão P. Revestimiento de paredes

**TARADOUCHE MURAL**: é um revestimento em PVC multicamada, em rolos de 2 mts, classe M1 sobre suporte de classe M0, soldável a quente com cordão CR41.

Constituído por uma película transparente em PVC associada a uma camada inferior impressa

	<b>Brazilia SD</b>		<b>Elegance SD</b>		<b>Taradouche Mural</b>
<b>DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO</b>					
Espesor total / Espessura total	EN 428	mm	2.2 (en el botón) / (com piton)	2.4 (en el botón) / (com piton)	0.9
Peso / Peso	EN 430	g/m <sup>2</sup>	2 200	3 100	1 500
Ancho/Largo de rollos Largura/Comprimento dos rollos	EN 426	cm/ml	200/20	200/20	200/30
<b>CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÃO</b>					
Tipo de revestimiento / Tipo de revestimento	EN 649	-	Pavimento Heterogéneo / Revestimento Heterogéneo	Pavimento Homogéneo / Revestimento Homogéneo	Revestimiento Mural Heterogéneo / Revestimiento Mural Heterogéneo
Europea / Classificação europeia	EN 685	Clase / Classe	34-43	34-43	-
Fuego / Classificação Fogo	EN 13 501 -1	Clasificación / Classificação	Cfl-s1	Bfl-s1	Bs2d0
Deslizamiento húmedo / Coeficiente antiderrapante húmido	DIN 51 097	Clase / Classe	A + B	A + B	-
<b>CUALIDADES TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS</b>					
Abrasión / Resistência à abrasão	EN 660.1	mm	≤ 0.08	≤ 0.15	-
Grupo de abrasión / Grupo de abrasão	EN 649	grupo	T	P	-
Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional	EN 434	%	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40
Punzonamiento / Punçoamento	EN 433	mm	≤ 0.10	≤ 0.10	-
Conductividad térmica / Resistência térmica	EN 12 524	W / (m.K)	0,25	0,25	-
Resistencia a la luz / Estabilidade das Cores	EN 20 105 - B02	-	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Bacteriostático y fungistático / Bacteriostático e fungistático	EN ISO 846	-	Sanosol®	Si / Sim	Si / Sim
Resistencia a los productos químicos / Resistência a produtos químicos	EN 423	Clasificación / Classificação	Buena / Boa	Buena / Boa	Buena / Boa

## ACCESORIOS / ACESSÓRIOS:

Drenaje de suelo SITAR, perfil de transición pared-pavimento, subida de rodapié de 20 mm., perfil de conexión umbral de puerta de ducha, cordón de soldadura en ángulo CA12. /  
Sifão de pavimento SITAR, perfil de meia cana pavimento/ parede, suporte de 20 mm, perfil de união para soleiras de portas de duche/quarto, cordão de ângulo CA12.

## COLOCACIÓN / COLOCAÇÃO

La colocación de los revestimientos de suelo es responsabilidad de la empresa de instalación. Esta operación debe realizarse de acuerdo con las normas de la profesión.

Nuestro servicio técnico le puede facilitar consejos de instalación. /  
A empresa colocadora assume a colocação dos revestimentos do pavimento. Qualquer colocação deve ser feita de acordo com as regras de arte.

Encontrará, junto do nosso serviço técnico, conselhos para a instalação.

## MANTENIMIENTO / MANUTENÇÃO

Los revestimientos de suelo Gerflor necesitan un mantenimiento regular y adaptado al tráfico al cual estén sometidos.

Rogamos consulte nuestros manuales de mantenimiento. /  
Os revestimentos de pavimento da Gerflor requerem uma manutenção regular e adaptada ao trânsito neles efectuado.

É favor consultar os nossos manuais de manutenção.